

Période d'utilisation

toute l'année

365
jours

J F M A M J J A S O N D

Mode d'emploi

- S'applique par pulvérisation. Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.
- Appliquer ce produit uniquement avec un appareil manuel à basse pression (3 bars ou moins), de préférence en combinaison avec un écran de pulvérisation.
- Assurer une pulvérisation homogène et complète de la surface ciblée.
- En cas d'interruption de traitement, bien agiter le pulvérisateur avant le redémarrage.

Précautions d'emploi

- Éviter les projections sur gazons, fleurs et les parties vertes des arbustes.
- Après chaque traitement, nettoyer le matériel de pulvérisation.
- Stocker à une température > 8° C.
- Eliminer les emballages vides ainsi que les produits non utilisables conformément aux prescriptions locales sur les ordures ménagères.
- Pour le zinc, l'aluminium, l'inox, l'acier et le verre, une fine couche blanche peut persister après l'application mais elle disparaîtra avec les pluies successives.
- Ne pas rincer directement après l'application. Laisser agir pendant plusieurs jours.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou si un épisode pluvieux est prévu le jour du traitement.

Rentrée sur la zone traitée : dès que le produit est sec.

Composition

Enclean® : Produit BIOCIDÉ - TP02.

Substance active : 500 g/l Acide Nonanoïque (CAS 112-05-0).

EC : Concentré émulsionnable.

Dose d'emploi recommandée : 18 ml Enclean/10m²

Important : Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette. Nous garantissons la qualité de nos produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à la Directive 98/8/CE. Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.

enclean®

Anti-verdissement des surfaces dures

rapide

NOUVEAU
Origine végétale

BELCHIM
CROP PROTECTION




Enclean - AMM FR-2018-0104. 500 g/l Acide Nonanoïque, sous forme de concentré émulsionnable (EC). Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver...soigneusement après manipulation. P273 : éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P501 : éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales. Marque enregistrée et substance active de Belchim Crop Protection. Utiliser les biocides avec précaution. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi, cf l'étiquette. Distribué : Belchim Crop Protection, 69380 Lissieu. T. 04 78 83 40 66. www.belchim.fr. Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Nov20

BELCHIM
CROP PROTECTION

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Enclean® élimine les dépôts verts sur surfaces dures et matériaux de construction :

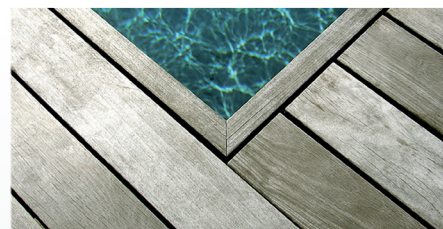

Convient à un large éventail de matériaux* :

- Asphalte
- Acier, zinc, aluminium
- Bois extérieur
- Verre, plastique
- Ciment
- Briques
- Béton



Enclean® peut par exemple être appliqué en extérieur sur :

Serres, terrasses, murs, clôtures, portails, allées, barrières, panneaux, toitures, mobilier urbain, cimetières...


Terrains de sport non gazonnés: piste d'athlétisme, gazon synthétique...

* Ne pas appliquer sur des surfaces en résine de synthèse, contenant du plomb ou sur les toits de chaume. Pour le cuivre, le traitement va accélérer l'oxydation du métal.

Conseils d'utilisation

- Dose : 1,8 cl d'Enclean® par demi litre d'eau pour 10 m²
- Conditions météorologiques requises : Appliquer par temps clair et sec.

Exemple :

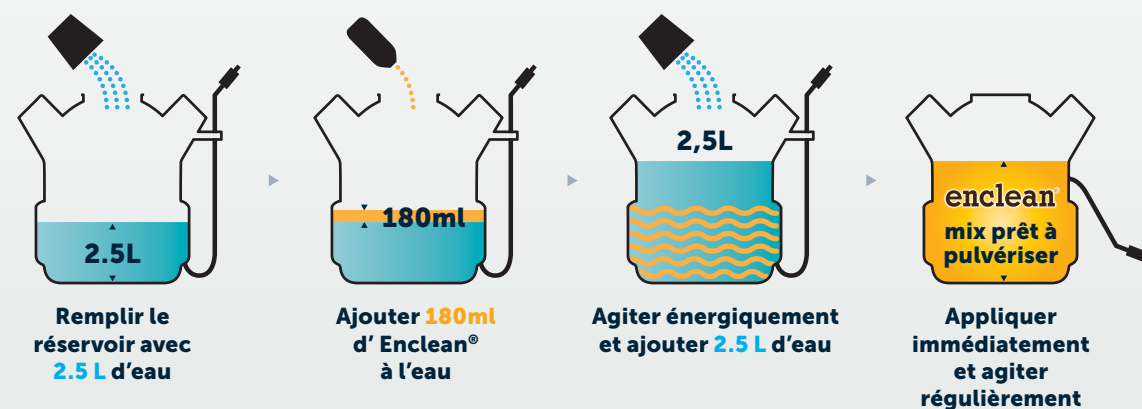


Le produit doit être dilué en mélangeant 1 partie de produit à 28 parties d'eau.


Sécurité : Irritant pour les yeux. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Action

Enclean® est un produit qui agit par contact entraînant le dessèchement de la cible.

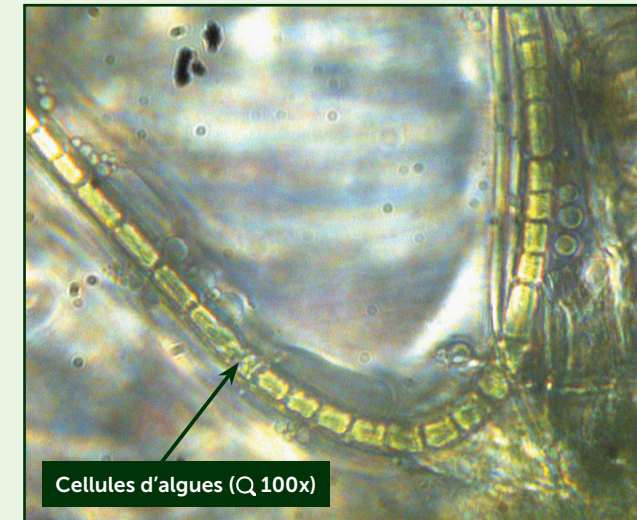

Cellules d'algues avant application

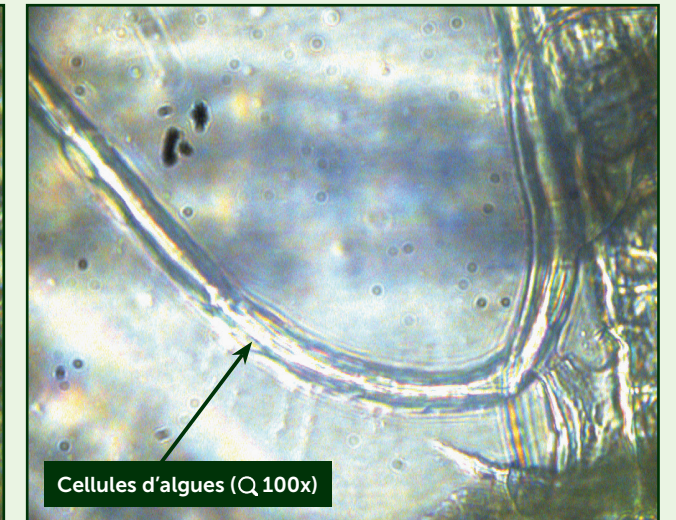

Cellules d'algues après application

Points forts

- Rapide et efficace : premiers résultats visibles quelques heures après le traitement



Non traité



Quelques heures après traitement



1 mois après traitement

- Origine végétale
- Facile à utiliser (faible dose, ne mousse pas)
- Non corrosif
- Se dégrade rapidement en éléments naturels

